

Montagebøjle - justering

OSA




Beskrivelse

OSA anvendes til ophæng med gevindstænger, hvor der er behov for at kunne justere højden.

Bøjlen er fremstillet i galvaniseret plade 30 × 3 mm og har et tværsnitsareal på min 30 mm².

Dimensioner

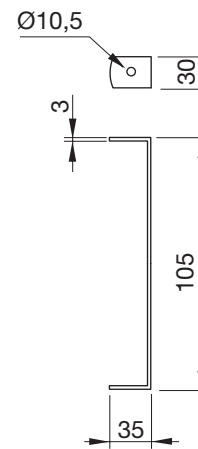

Produkt	m kg
OSA	0,10

Bestillingskode

Produkt OSA