



# Aggregat

# 51KMV

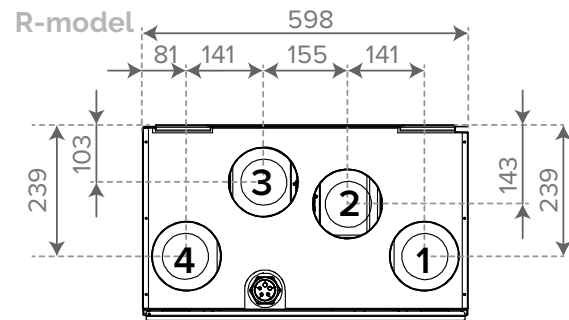


## Dimensioner

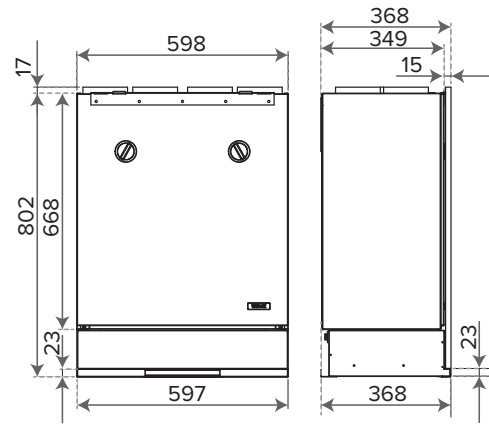

Indvendig diameter på muffetilslutning: 125 mm

1. Udeluft til aggregat
2. Afkastluft udendørs fra aggregatet
3. Tilluft fra aggregatet til boligen
4. Fraluft fra boligen til aggregatet

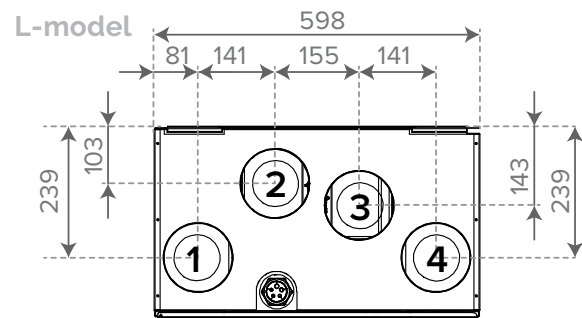

## Beskrivelse

Varmegenvindingsaggregat med modstrømsveksler og integreret emhætte. Pladsbesparende løsning, lydsvagt, brandsikkert og energieffektivt aggregat.

Luftmængde maks. fraluft 183 m<sup>3</sup>/h ved 100 Pa (SEL 1,0 = 126 m<sup>3</sup>/h ved 60 Pa).

Aggregatet er forsynet med EC-motorer, el-eftervarmeplade 900 W, indbygget fugt- og CO<sub>2</sub> sensor, G4 og F7 filtre samt Silent Klick vandlås.

Aggregatet styres normalt af emhætten men kan dog også leveres med MyVallox kontrolpanel MYVAK eller MyVallox Touch kontrolpanel MYVATK.

Aggregatet kan kobles til den gratis MyVallox Cloud løsning eller tilsluttes anden husinstallation.

51KMV leveres med CAPTURA emhætte, som skal bestilles separat, i hvid (varenummer 982509) eller i rustfri (varenummer 982510).

Dimensioner (b x h x d) 598 x 802 x 349 mm.

R = Højre model (udeluft til højre).

L = Venstre model (udeluft til venstre).

Data for CAPTURA, se næste side.

## Bestillingskode

51KMV L

Produkt

Kanaltilslutning

# Emhætte

# CAPTURA, 51KMV



## Beskrivelse

CAPTURA emhætten hører sammen med aggregatet 51KMV.

Emhætte og aggregat bestilles hver for sig.

Aggregatet styres ved hjælp af emhættens knapper.

Der er fire knapper på emhættens kontrolpanel.



Den første knap er spjældfunktion, ved tryk forceres udsugningen.

Den benyttes når der laves mad eller hvis belastningen i køkkenet er høj af anden grund.

Man afbryder forceringen ved at trykke på knappen igen eller den går ud automatisk efter 1 time.

Knappen der viser en ventilator, her vælges følgende funktioner:

1. Lavt niveau, benyttes f.eks. når man ikke er hjemme
2. Grundventilation, benyttes når man er hjemme.
3. Forceret ventilation, benyttes ved madlavning eller anden behov for forceret ventilation.

Den sidste knap er lyskontakten, lysstyrken kan justeres.

Emhætten kan leveres i hvid udførelse (982509) og rustfri udførelse (982510).