


# Cirkulær lydæmper med lav byggehøjde

# LRBCB

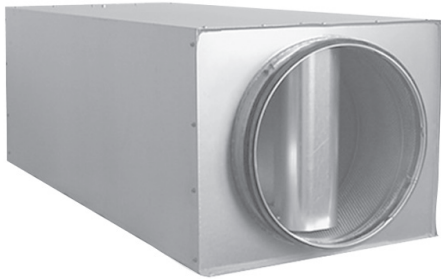

## Beskrivelse

Kompakt lydæmper med lav indbygningshøjde.

Lydæmperen er forsynet med en baffel og har gode dæmpningsværdier i alle oktavbånd.

Lydæmperens mål gør den særlig velegnet til indbygning over nedhængte lofter eller hvor pladsforholdene i øvrigt er begrænsede.

Overholder tæthedsklasse C.

Alle lydæmpere er testet i henhold til ISO 7235.

For at dimensionere lydæmperen kan man anvende vores online værktøj LindQST eller vores gratis download software DIMSilencer.

## LindQST


For at vælge den passende lydæmper og optimere forbindelsesstørrelsen og længden for den bedste ydeevne kan du bruge vores onlineværktøj lindQST eller vores gratis software DIMsilencer. Besøg [www.lindQST.com](http://www.lindQST.com).

## Bestillingskode

<b>Produkt</b>	<b>LRBCB</b>	<b>d</b>	<b>l</b>
LRBCB			
<b>Dimension (d) i mm (<math>\varnothing d_{1nom}</math>)</b>			
250 - 800 mm			
<b>Længde (l) i mm (<math>l_{nom}</math>)</b>			
500, 1000, 1200 mm			

Eksempel: LRBCB - 500 - 1200

## Dimensioner og lyddata

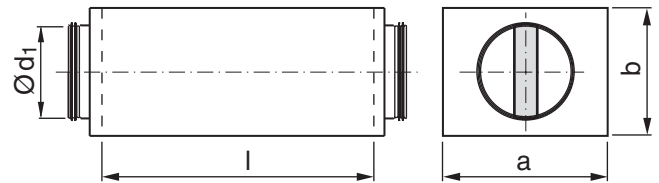

$\varnothing d_1$ [nom] [mm]	l [mm]	a x b [mm]		Indsætningskæmping (dB i oktavbånd (Hz))								m [kg]
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
250	500	390	308	8	5	8	17	30	29	22	16	7,3
250	1000	390	308	10	7	12	28	46	53	38	24	14,2
315	500	453	372	5	5	7	15	28	19	14	14	10,6
315	1000	453	372	9	6	13	27	45	36	23	21	19,4
400	500	546	460	5	4	6	13	21	13	11	10	14,0
400	1000	546	460	6	5	10	22	39	25	17	15	24,3
500	600	700	600	5	4	9	17	17	12	10	9	24,1
500	1200	700	600	6	6	15	28	32	21	15	13	41,4
630	600	810	710	3	3	7	16	11	9	7	7	29,5
630	1200	810	710	5	5	13	26	24	15	11	10	50,4
800	600	980	880	2	2	6	12	9	7	5	5	38,4
800	1200	980	880	3	4	11	14	11	9	7	6	63,7

## Teknisk data

