


Brandlukning

EKOCSBG

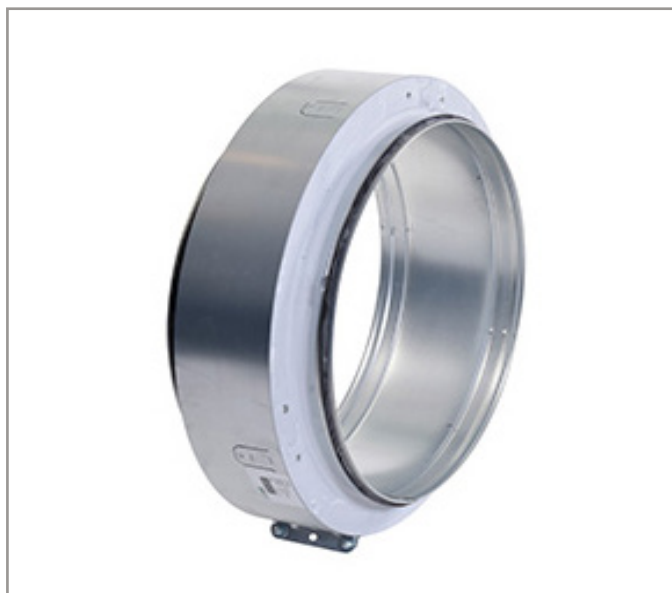

Beskrivelse

EKOCSBG er en ensidig brandlukning med brandklassifikation E60, beregnet til cirkulære ventilationskanaler.

Installation af EKOCBSG sker ved at påføre en fuges omkring udsparingen med BSKTUBE.

Derefter presses EKOCBSG mod væggen /dækket. De fire monteringsbeslag foldes ud fra kraven og fastgøres til konstruktionen med fire universal skruer K21K (6,3x30 mm).


Når EKOCBSG er monteret, kan ventilationskanalerne tilsluttes.

Bestillingskode

EKOCSBG

Produkt

Dimensioner

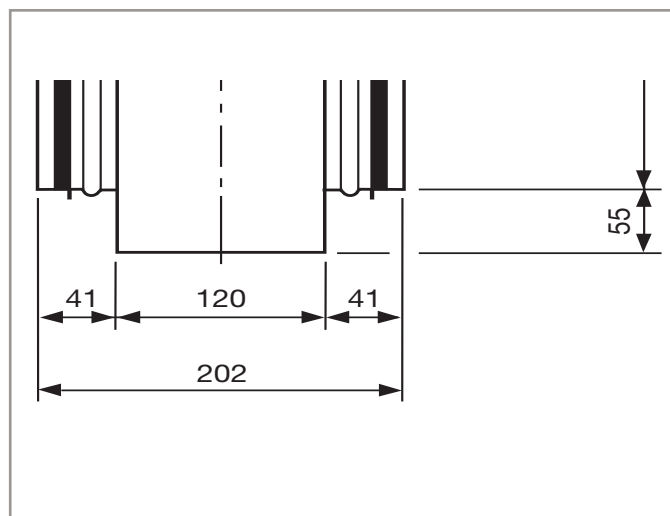

Dimensioner

Horizontal montage: Ø100-Ø500 mm.

Vertikal montage: Ø100-630 mm.

Nippel tilslutning opbygget med svøb af galvaniseret plade og isoleret med silikat.