

# Vinkellyddæmper

LVT



## Beskrivelse

Rektangulær vinkellyddæmper.

Lyddæmperens bafler er udført med mineraluld.

Dæmperen er udført med afrundede bafler for at reducere tryktabet.

Lyddæmperen bør monteres således, at baflerne er vertikalt monteret.




NB. mindste længde for x og y målet er 150 mm.

Standard: RJFP-profil i begge ender.

Alternativ: LS-profil i begge ender.

Beregningseksempler, hurtigvalgstabel og tekniske data, se "Tekniske data".

## Dimensioner

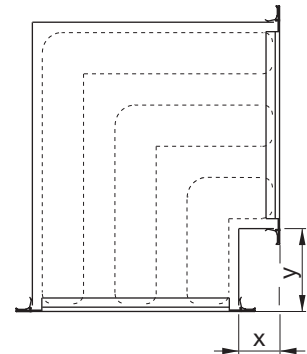

## Bestillingskode

	LVT	800	400	150	150	7	RJFP
Produkt							
a i mm							
b i mm							
X i mm							
Y i mm							
Type							
Samlemetode, angives i tekst f.eks. RJFP							