

## S-slag

## LBSR




## Beskrivelse

S-slag anvendes ved forskydninger / forsætninger af kanalsystemet, f.eks. ved krydsende kanaler.

Standard: RJFP-profil i begge ender

Alternativ: LS-profil i begge ender

## Dimensioner

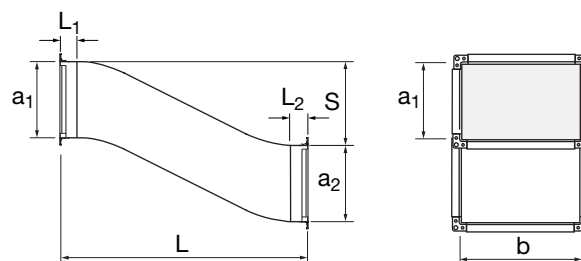

Flangeprofiler	Type	(L <sub>1</sub> , L <sub>2</sub> og L <sub>3</sub> )
LS	Skinne	15
RJFP20	Skinne	30
RJFP30	Skinne	30
RJFP40	Skinne	35
HF	Højfals	0
BF	Blindfals	0
Glat		25
Net		25
EB	Endebund	25

\* Standard:

$$S \leq a_1 + 200$$

$$L = a_1 + 250$$

Ved S og L mål udover ovennævnte: Indhent oplysning.

L<sub>1</sub> og L<sub>2</sub> afhænger af flangeprofil/samlemetoden.

Er indeholdt i totallængden L.

## Bestillingskode

	LBSR	300	600	300	500	550	RJFP
Produkt							
a <sub>1</sub> i mm							
b i mm							
a <sub>2</sub> i mm							
*S i mm							
*L i mm							
Samlemetode, angives i tekst f.eks. RJFP							