

Bøjning, rensbar


BFBKCU 90°



Beskrivelse

Studs (Ød₃) på BFBKCU er beregnet for montage af endebunde (EPFH eller KCU) i forbindelse med inspektion eller rensning.

Konstruktionen giver mindre tryktab end tilsvarende løsninger med T-stykker.

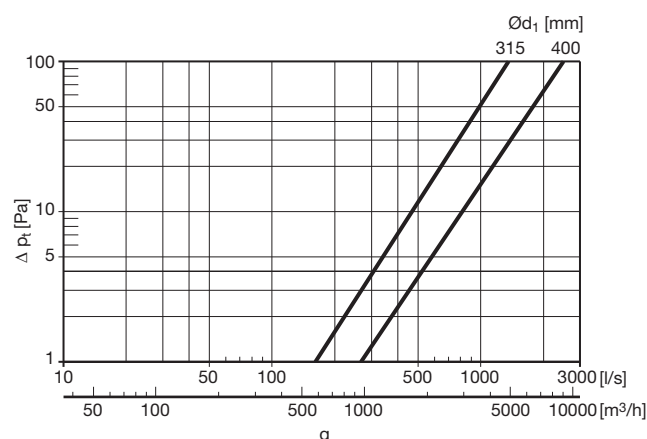

Diagrammet gælder med endebund EPFH monteret, samt samme dimension på hovedrør og afgrening (Ød₁ = Ød₃). Med rensdæksel KCU samt Ød₁ = Ød₃ er tryktabet ca. 30% lavere.

Med EPFH samt afgrening et dimensionstrin mindre (Ød₃ < Ød₁) er tryktabet ca. 30% lavere.


Med KCU samt afgrening et dimensionstrin mindre (Ød₃ < Ød₁) er tryktabet ca. 50% lavere.

Bestillingskode

BFBKCU 315 250

Produkt _____
 Dimension Ød₁ _____
 Dimension Ød₃ _____

Dimensioner

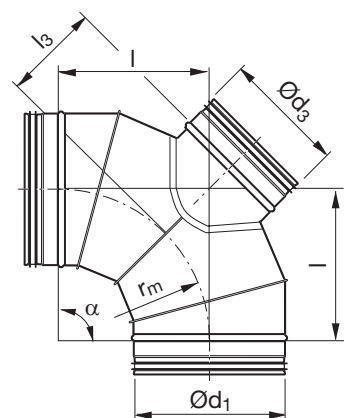

$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ nom	Ød ₃ nom	l mm	l ₃ mm	m kg
300	250	300	177	4,00
315	250	315	185	4,50
315	315	315	185	4,50
355	315	350	180	5,60
400	315	400	227	7,30
400	400	400	227	7,30

