

Ydervægsrist

VRDK



Beskrivelse

VRDK er en rektangulær jalousirist for montage i ydervægge. VRDK anvendes til både friskluftsindtag samt afkast. VRDK er som standard forsynet med fuglenet og cirkulær tilslutning med safe pakning.

VRDK risten er specielt tilpasset muret byggeri med teglstensmålet 228 x 108 x 54 mm.

VRDK Ød	Teglmål længde	Antal skifter i højden
Ø100	3/4 sten	3 skifter
Ø125	3/4 sten	3 skifter
Ø160	1/1 sten	3 skifter
Ø200	1/1 + 1/4 sten	4 skifter
Ø250	1/1 + 1/2 sten	5 skifter
Ø315	1/1 + 3/4 sten	6 skifter
Ø400	1/1 + 1/1 sten	7 skifter



Vedligeholdelse

Risten demonteres for at opnå fri adgang til kanal. De udvendige dele aftørres med en fugtig klud.

Bestilling

Produkt	VRDK	aaa
Type		
Størrelse		

Dimensioner

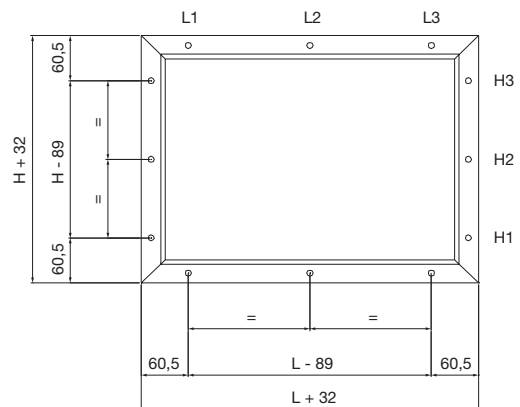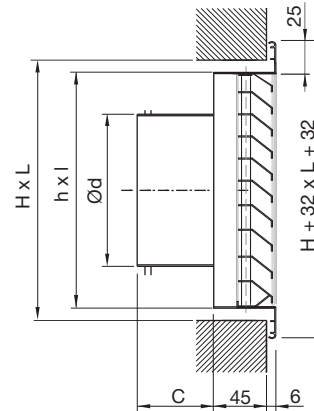

VRDK Ød	L mm	H mm	I mm	h mm	C mm	Friareal Ak (m ²)	Vægt kg	Skruehul placering
100	200	215	193	208	40	0,018	0,80	H2
125	200	215	193	208	40	0,018	0,80	H2
160	250	215	242	208	40	0,024	1,00	H2
200	310	285	302	278	40	0,047	1,40	H2
250	385	350	378	344	60	0,074	2,10	H1+H3
315	440	415	432	409	60	0,104	2,60	L1+L3
400	500	485	494	479	90	0,143	3,50	L1+L3

Materialer og finish

Rist: Anodiseret aluminium
 Standardfinish: Anodiseret
 Fuglenet: Galvaniseret stål
 Kanaltilslutning: Galvaniseret stål

Aluminiumsristen samt fuglenet kan også leveres lakeret i standardfarverne:

RAL 9005, RAL 9003, RAL 9010 og RAL 7024.

Den galvaniserede kanaltilslutning lakeres kun som special ordre.


Kontakt Lindab's salgsafdeling for nærmere information.

Ydervægsrist

VRDK

Tekniske data

Indtag

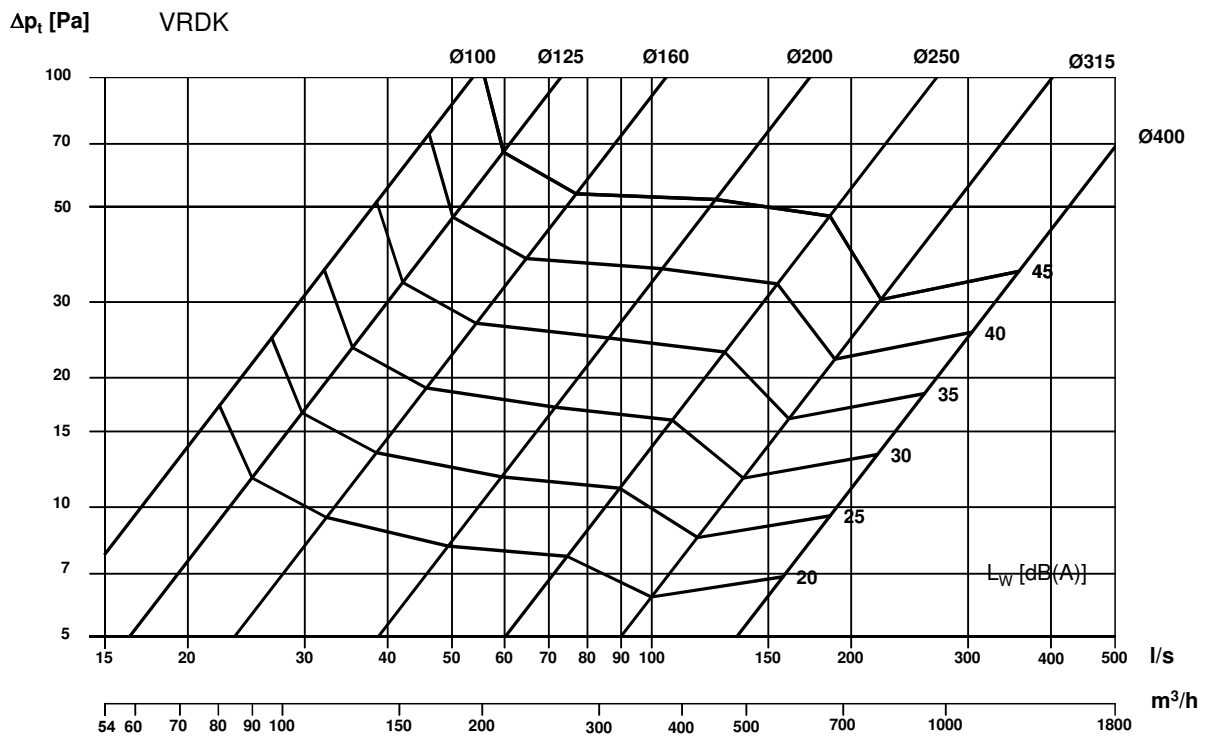

Afkast

