

Kontrolventil - tilluft

KPT



Beskrivelse


KPT ventiler anvendes til tilluft.

Ventilen, der er beregnet til loftsmontage centralt i rummet, leveres i fire standard størrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KPT kan monteres direkte i Lindab rør ved hjælp af fjedre monteret på ventilen.

Vedligehold

De synlige dele kan tørres af med en fugtig klud.

Dimensioner

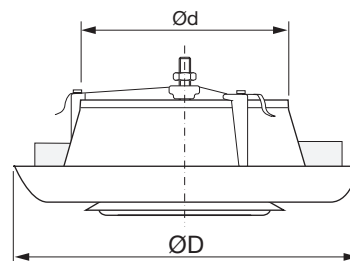

Ød nom	ØD [mm]	m [kg]
100		0,10
125		0,16
160		0,22
200		0,55

Bestillingskode

Produkt	KPT	125
Dimension Ød		

Materialer og finish

Materialer
Plastik.

Farve
Hvid RAL 9003.

Kontrolventil - tilluft

KPT

Tekniske data

Volumenstrøm, q [l/s] og [m³/h], totaltrykfald, Δp_t [Pa], og A-vægtet lydeffektniveau, L_{WA} [dB], fremgår af diagrammerne.

n = antal omdrejninger af keglen for åbning.




Lyddæmpning, ΔL_A , [dB]

Ød nom	Ventil monteret i	Indstilling n [Antal omdrejninger for åbning]	ΔL_A [dB]
100	Kanal	0	8,5
		2	8,5
		3	8,5
		4	8
		6	8
		8	8
125	Kanal	10	8
		0	14
		4	8
		5	8
		6	7,5
		7	7
160	Kanal	8	6,5
		9	6
		0	14,5
		6	6,5
200	Kanal	8	6
		10	6
		12	6
		0	15,5
		7	6,5
		9	6
		11	5,5
		13	5,5
		15	5,5

Tolerance ± 1

Indregulering

Indreguleringsdata for kontrol af luftmængden findes i installationsvejledning.

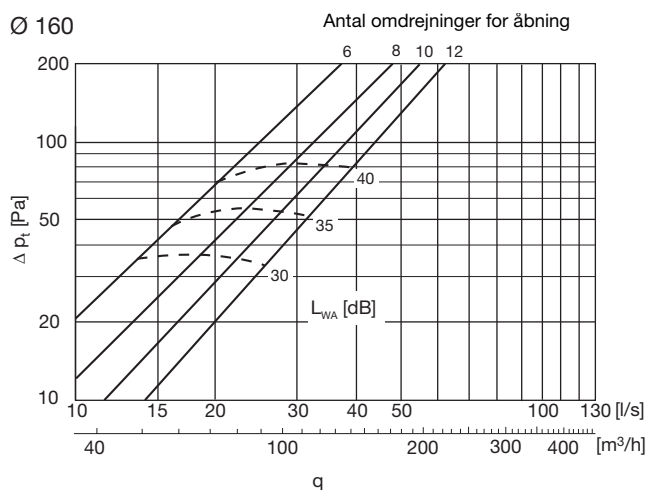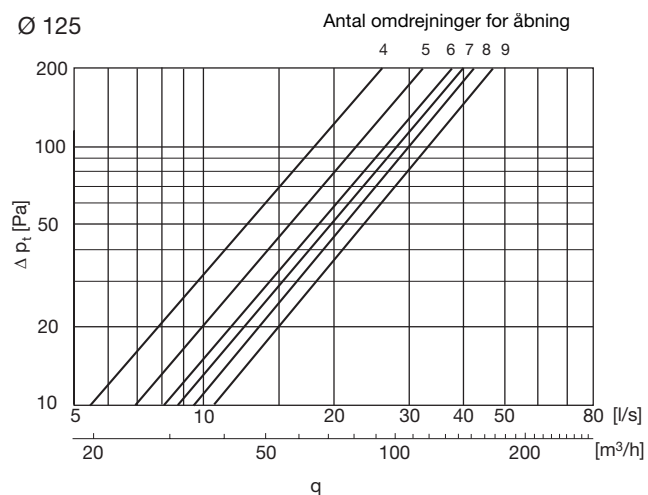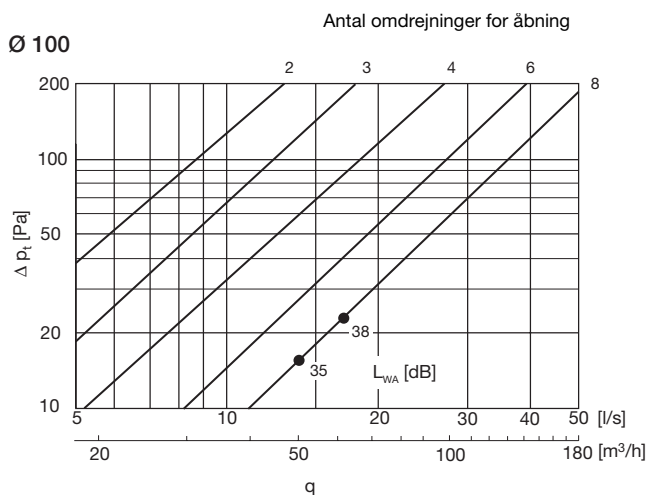

Kontrolventil - tilluft

KPT

