

Brandgennemføring

LBGE60



Beskrivelse

LBGE60 er en E60 godkendt brandgennemføring, testet efter DS/EN 1366-1.

LBGE60 kan bruges til rektangulære gennemføringer fra 150x150 mm til 2500x2500 mm, hvor spaltebredden ikke overstiger 400 mm vertikalt og 400 mm horisontalt.

LBGE60 bestilles i længdemål 200 mm. Fra længde 300 mm er længden konfigurérbar = vægtykkelsen + 100 mm.

Gennemføringen bygges ind med Firebatt brandplader, der limes sammen med FireFree B722 brandmastik. Se yderligere information omkring montage i vores montagevejledning.


[Klik her for at se montagevejledningen.](#)

Dimensioner

Fra 150x150 mm til 2500x2500 mm.

Standard længde 200 mm. Fra 300 mm er

længden konfigurérbar = vægtykkelsen + 100 mm.

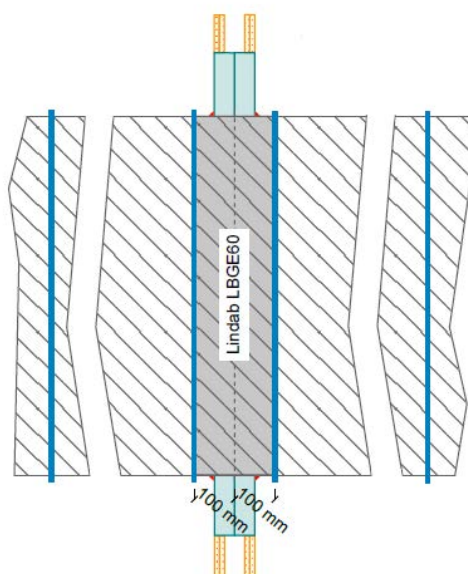

Bestillingskode

LBGE60 800 500

Produkt

a (største side) i mm

b (mindste side) i mm