
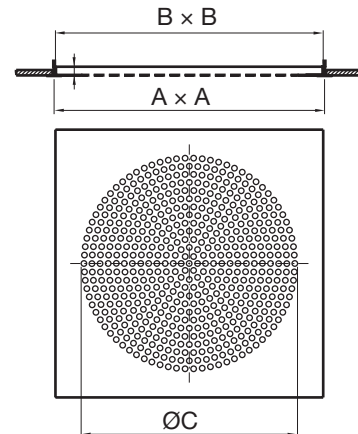


Perforeret udsugningsplade

PKY/PCY

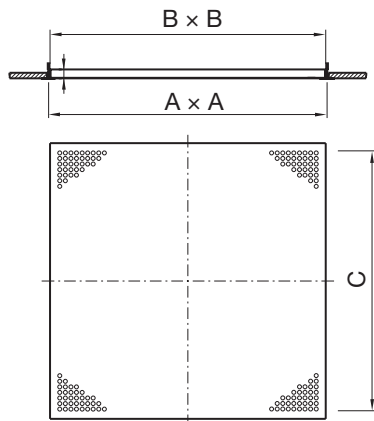

Beskrivelse

PKY/PCY er et "armatur" uden kanaltilslutning for montage i T-skinne loft. PKY/PCY anvendes i forbindelse med, at man ønsker at udsuge luften over et nedhængt loft, og samtidig vil sikre tilstrækkelig åbningsareal i loftet, hvor luften kan komme igennem.

- Arkitektonisk og økonomisk attraktivt "armatur" -løsning ved udsugning af luften over nedhængt loft.
- Kan tilpasses mange forskellige lofttyper.
- Lavt tryktab og stor luftkapacitet.

Vedligeholdelse

De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud.

Materialer og finish

Materiale: Galvaniseret stål
 Standardfinish: Pulverlakeret
 Standardfarve: RAL 9003, glans 30

Armaturet kan leveres i andre farver. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information.

Bestillingskode

Produkt **PKY/PCY** **aaa**
 Type _____
 Størrelse _____
 Loftssystem - se introduktionsoversigt.

Dimensioner

PKY

| A Størrelse | B mm | C mm | Fri areal m ² | Kurve nr. | Vægt kg |
|----------------|---------|---------|-----------------------------|--------------|------------|
| 500 | 495 | 467 | 0,085 | 1 | 1,3 |
| 600 | 595 | 567 | 0,125 | 2 | 1,8 |
| 625 | 620 | 597 | 0,138 | 3 | 1,9 |

PCY

| A Størrelse | B mm | C mm | Fri areal m ² | Kurve nr. | Vægt kg |
|----------------|---------|---------|-----------------------------|--------------|------------|
| 500 | 495 | 400 | 0,043 | 4 | 1,6 |
| 600 | 595 | 490 | 0,064 | 5 | 2,1 |
| 625 | 620 | 490 | 0,064 | 5 | 2,2 |

Trykfald Pt [P_a]

