

# Kontraspjæld

# DOSU




## Beskrivelse

Lindabs kontraspjæld type DOSU anvendes, hvor der er krav til eller ønske om styring af volumenstrømmen i en given retning, samt sikring mod tilbagestrømning i den modsatte.

Kan monteres såvel lodret som vandret.

## Dimensioner

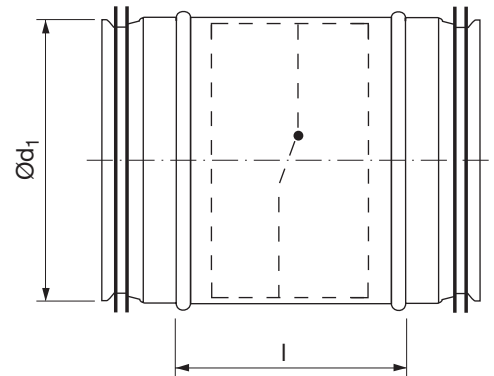

Ød <sub>1</sub> nom	l [mm]	m [kg]
80	130	0,40
100	130	0,50
125	130	0,60
160	130	0,80
200	130	1,00
250	245	1,90
315	245	2,40

## Bestillingskode



Produkt	DOSU	250
Dimension Ød <sub>1</sub>		

# Kontraspjæld

# DOSU

## Tekniske data

### Vandret indbygning

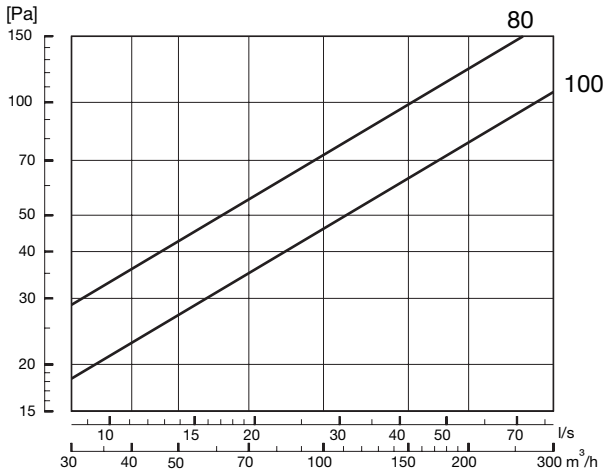

### Lodret indbygning

