


Justerstykke for FADK/FAST

FAJ

FAJ

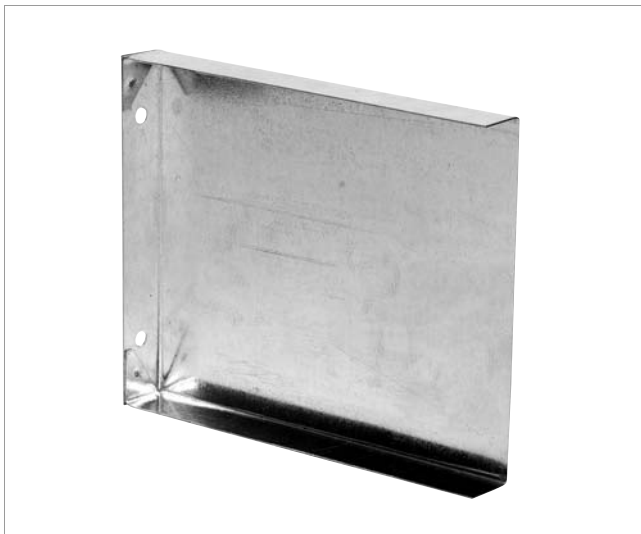

Beskrivelse

Justerstykke til FADK og FAST for tilpasning af kanalføringen med f.eks. centriske reduktioner og ujævn underlag.

FAJ har en standard længde på 200 mm og kan nemt afkortes til ønsket længde.

Justerstykket er forsynet med $\varnothing 9$ mm montagehuller.


Montage:

- Tilpas FAJ i længden (hvis nødvendigt).
- Monter FAJ til underlag.
- Monter FADK i FAJ med skruer.
- Monter rør i FADK.

FAJ med FADK



Dimensioner

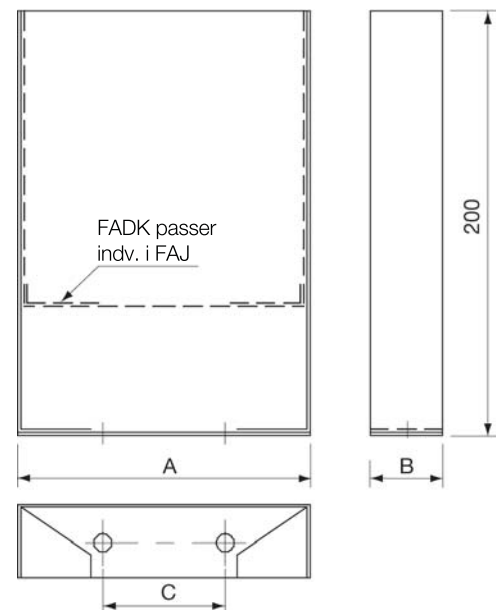

Ød nom	A mm	B mm	C mm	m kg
63	68	25	10	0,2
80	85	25	26	0,3
100	105	25	46	0,3
125	130	25	72	0,3
160	165	25	107	0,4
200	205	25	145	0,5
250	255	25	196	0,6
315	320	25	261	0,7

Bestillingskode

Produkt	FAJ	250
Dimension Ød		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1