

# Ventilboks

# PVCU



## Beskrivelse

PVCU boksene til ventiler  $\varnothing 100$  eller  $\varnothing 125$  er beregnet til montering i loft eller vegg.

De har  $\varnothing 63$  mm stutse med Lindab Safe tætninger for tilslutning af enten SR 63 spiralfalsede rør eller LFPE 63 flekslanger.


Lindabs "Smart lock" funktion sikrer effektiv og sikker montering af flekslanger.

Boksene overholder tæthedsklasse ATC2 (D).

Tryktabet gælder for boksen alene, dvs. tryktab for ventil skal tillægges.

## Tekniske data


### Tilluft

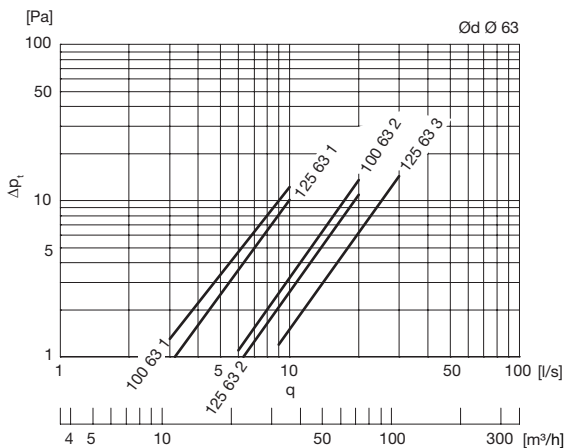

### Bestillingskode

	<b>PVCU</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>2</b>
Produkt				
Dimension $\varnothing d_1$				
Dimension $\varnothing d_3$				
Antal stutse				

## Dimensioner

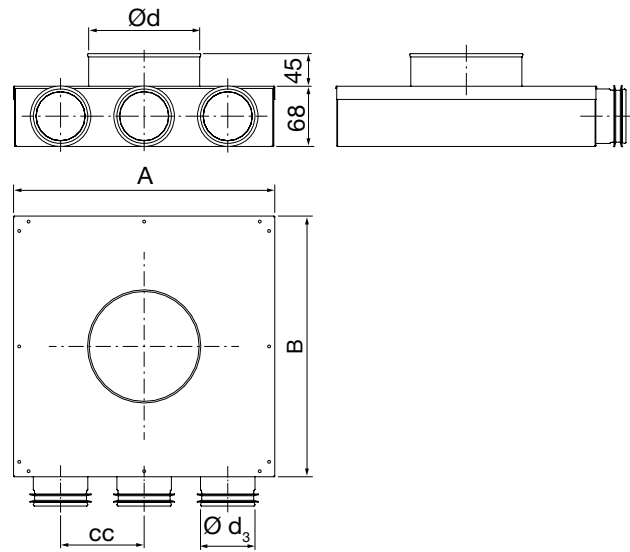

$\varnothing d$ nom	$\varnothing d_3$ nom	# $\varnothing 63$	A mm	B mm	cc mm	m kg
100	63	1	184	184	95	0,66
100	63	2	206	206	95	0,80
125	63	1	184	184	95	0,66
125	63	2	206	206	95	0,80
125	63	3	297	297	95	1,36

### Fraluft

